



アルコールディスペンサー スタンドタワー **3R-ADT01**

取扱説明書



この度は弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
本書は、いつでもご覧いただけるようお手元に保管してください。

安全上の注意

●お使いになる前に必ずお読みください。

※ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

- 塩酸、酢などの酸性物質との混合又は併用は、絶対にしないでください。
- 電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。



警告

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単3形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 新旧、異なる種類や銘柄の電池を混用しないでください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。




注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 次亜塩素酸水を使用する場合は使用期限、有効成分pH値の記載があるものを使用してください。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 電池が液漏れしていないか、残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- 乾電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 乾電池以外のものを使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

※本来の用途以外での使用により発生した損害等に関しては、弊社は一切の責任を負わないものとします。

各部の名称

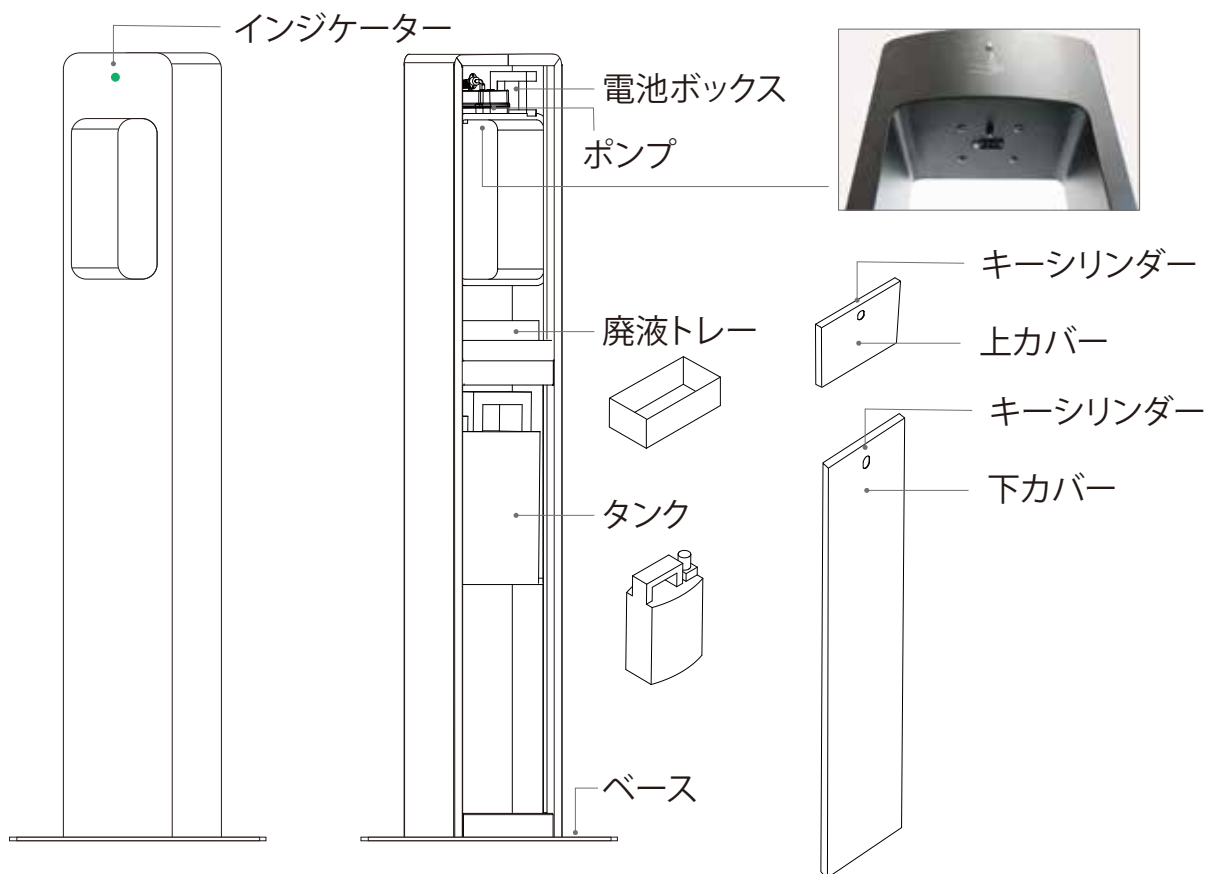

組み立て

⚠ 注意 組み立ては必ず2名以上で行ってください。

※事前に10mmのスパナ、ボックスレンチを準備してください。

1. 「下カバー」のカギを解除し、取り外します。
2. 床面に「ベース」を置き、ネジと本体のネジ穴を合わせてその上に本体を立てます。

※転倒させないように本体上部を支えてください。



3. ネジ2箇所付属の「平ワッシャー」「スプリングワッシャー」の順に通し「ボルト」をスパナ、ボックスレンチでしっかり締め込みます。



※転倒事故防止のためベース四隅の穴を用い、設置する床面へのボルトアンカー（ネジの呼びM10のボルトアンカー）での固定を強く推奨します。

準備

アルコールを入れる

1. タンクを取り出し、アルコールを注ぎます。
2. チューブをタンク底に当たるように入れ、ふたを閉め込みます。



3. タンクを本体に収納します。
4. 下カバーを取り付け、キーシリンダーを回して固定します。



電池を入れる

※新品の単三形アルカリ乾電池を4本準備してください。

1. 「上カバー」のカギを解除し、電池ボックスを取り出します。
2. 電池ボックスのカバーを開け、単三形アルカリ乾電池4本ををプラスマイナスの向きを確認してセットします。



3. 電池ボックスのカバーを閉じ、電源スイッチをON側にします。
その際本体のインジケーターが「赤 → 青 → 赤 → 青 → 赤 → 青」の順に点灯します。
4. 電池ボックスを収納位置に収めて上カバーを取り付け、キーシリンダーを回して固定します。



使用方法

※初回使用時やアルコールを補充した直後は、アルコールがノズルに充填されていないので、以下の手順を必ず実施してください。

- ・アルコールが噴射されるまで、設定ボタンを押し続けてください。その間インジケータは青点灯します。

1. 設定ボタンを押すと、噴射量は3段階に設定できます。

青1回点滅 → 噴霧量 小

青2回点滅 → 噴霧量 中

青3回点滅 → 噴霧量 大

2. ノズルに手をかざすと近接センサーが反応、インジケータが青点灯し、アルコールが噴射されます。



故障かな？と思ったら ※アラーム（インジケータの点滅）

状況	想定される原因	対処方法
電源が入らない	電池が正しくセットされていない。	プラスマイナスの向きに注意して電池を入れ直してください。
	電池電圧低下	4本全て新しい乾電池に交換してください。
	電源スイッチがOFFのまま	電源スイッチをONの位置にしてください。
	コードが抜けている	電池ボックスのコードの接続を確認してください。
アルコールが噴射されない	ノズルまで充填されていない	設定ボタンを噴射されるまで押し続けてください。
	液量が不足している	必ず電源をOFFにしてから、タンクにアルコールを追加してください。 再度電源を入れ約5分間経過するとアラームは解除されます。
	チューブが奥まで届いていない	タンク内のチューブをタンク底面まで押し込んでください。
インジケータが噴射時5秒ごとに赤1回点灯	電池電圧低下	4本全て新しい乾電池に交換してください。
インジケータが噴射時5秒ごとに赤1回点灯	液量が不足している	必ず電源をOFFにしてから、タンクにアルコールを追加してください。 再度電源を入れ約5分間経過するとアラームは解除されます。

お手入れ方法



注意

清掃時には、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、クレンザーなどの研磨剤、金たわしなどを使用しないでください。

- ・定期的に「廃液トレー」にたまった液体を捨ててください。
- ・本体の目立つ汚れは、水に浸して固く絞った柔らかい布で拭いてください。

保 管

- ・タンクのアルコールを捨て、設定ボタンを押し続けてアルコールを全て排出してください。
- ・電池ボックスから電池を全て取り外してください。
- ・本体を風通しの良い場所に置き、よく乾燥させてください。
- ・乾燥後、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

保障規定

<https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>
弊社の保証規約については製品保証のご案内をご覧ください。

仕 様

商品名	アルコールデispensースタンドタワー
型番	3R-ADT01BK
サイズ	123×24×15.5cm ※ベース部分30×30cm
重量	12.5kg ※ベース含む
材質	本体:スチール タンク:PP
付属品	ベース、取付ネジ一式(ネジ、平ワッシャー、スプリングワッシャー各2)、電池ボックス、タンク、鍵×2、取扱説明書(本書)
噴霧可能回数	約65,000回以上 ※参考値
定格電圧	DC6V
タンク容量	約5L
対応する溶液	アルコール(エタノール推奨濃度75%以下)
動作環境	(温度/湿度)-5～50℃/20-90%RH※結露なきこと
最大噴射量	0.8mL
使用可能電池	単3形アルカリ乾電池×4
ベース固定ネジ規格	ネジの呼びM10のボルトアンカー

保証書

3R-ADT01BK	Lot.
お買い上げ日	年 月 日 (※未記入の場合は別途、納品書もしくは明細書が必要となります。)
保証期間	お買い上げ日から 1 年間
販売店名	

Made in China



スリーアールソリューション株式会社
3R SOLUTION CORP.JAPAN
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL:092-260-3031 FAX:092-441-4077
MAIL:info@3rrr-hd.jp URL:3rrr-btob.jp

