サポート・企業情報

保証期間：ご購入日より１年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

※下記症状の保証は購入から半年までとさせていただきます。
・通常使用でできる、椅子の張地、キズ、破れ、摩擦による擦れ、縫い目のほつれなど

※下記症状は保証対象外となります。
・クッション材等消耗品
・経年変化による、塗装色変化、クッション等の型崩れ、へたり
・火災、地震、水害などの自然災害により発生した破損、不具合

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

product-support@3rrr-hd.jp
☎ 092-260-3033　FAX 092-260-8506

スリーアール

スリーアール株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
https://3rrr-hd.jp/

第1版　2024.3.12

取扱説明書　**3R-AGR03**

オフィスチェア

AGRelux Office

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

⚠ 組立前の注意

○組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。部材や部品が不足していた場合、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。部品を至急手配させていただきます。
○組立は２人以上で行ってください。
○床にキズをつけないために緩衝材(マットや段ボールなど)の上で作業してください。
○ネジで固定した後は、確実に固定できていることを確認してください。

組立部品

キャスター ×5

キャスターベースＢ

キャスターベースＡ

ガスシリンダー

シリンダーキャップ

シートプレート

座シート

背シート

六角レンチ

ネジ×9 ※１本予備

組立方法

手順１ キャスターベースの組立

キャスターベースを裏返します。キャスターベースＢの穴をキャスターベースＡの先端に差し込みます。

キャスターベースＡを下に押し込みながら、キャスターベースＢを下に倒します。組立後、引っ張っても外れないことを確認してください。

手順２ キャスターの取付

キャスターベースの差し込み穴に、キャスターを奥まで差し込んでください。



組立方法

手順３　ガスシリンダーとシリンダーキャップの取付

キャスターが下向きになるようキャスターベースを裏返し、キャスターベースの中央の穴に、図の向きにガスシリンダーを差し込んで取り付けます。

ガスシリンダーの取り付けができたら、ガスシリンダーにシリンダーキャップを取り付けます。シリンダーキャップの太いほうを下側、細いほうを上側にして取り付けてください。

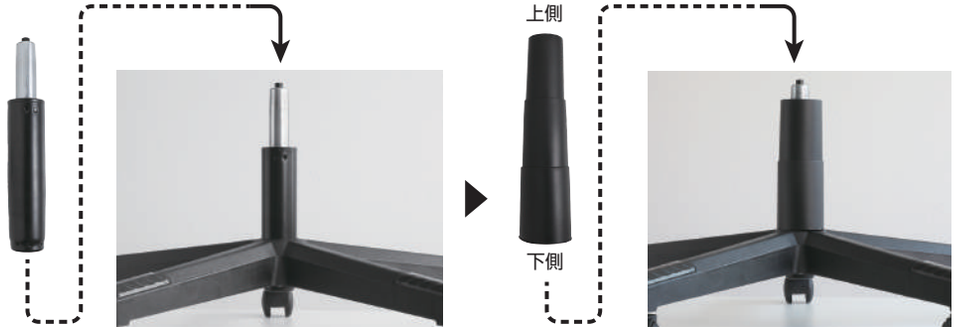

手順４　座シートと背シートの取付

座シートに背シートを取り付けます。座シートを裏返し、背シートの穴と座シートのネジ穴を合わせて付属のネジを六角レンチで締めて固定してください。(４箇所)

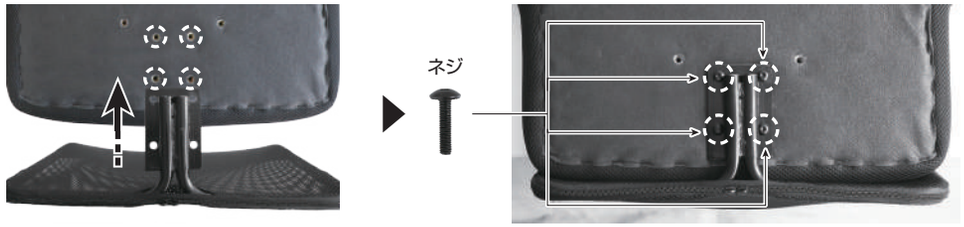

⚠注意

●背シートと座シートの隙間をなくすため、穴の位置関係が少し窮屈になっています。
●座シートを背シートに押し当てながら穴の位置を合わせてネジ締めを行ってください。

手順５　シートプレートの取付

座シートにシートプレートを取り付けます。
座シートの裏面にシートプレートを「↑FRONT」と記載のある方を座面の前側に置き、付属のネジを六角レンチで締めて固定してください。(４箇所)

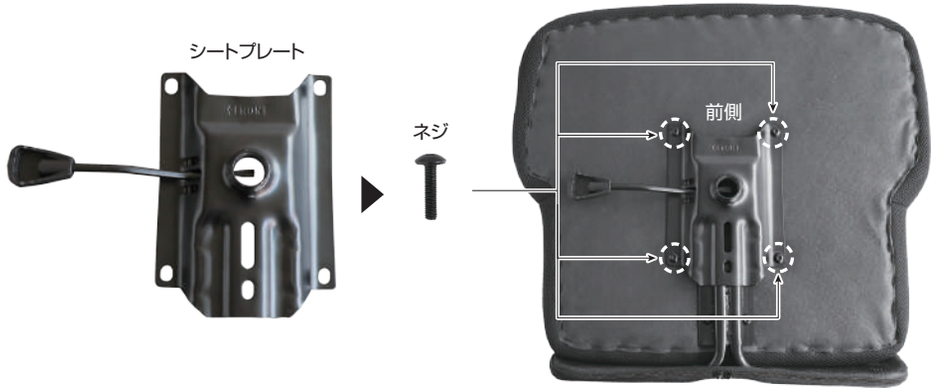

手順６　手順3で組み立てた脚パーツとの接続

シートプレートの差し込み穴を、「手順３」で組み立てた脚パーツに差し込んでください。

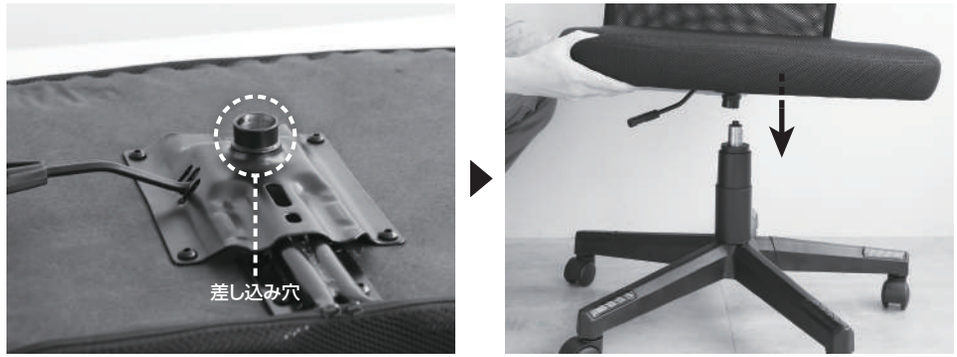

組立方法

完成イメージ

安全上のご注意

⚠警告

●ガスシリンダーは、絶対に分解や注油をしないでください。
●ガスシリンダーを絶対に火気の中へ投入しないでください。
●製品を廃棄するときは、焼却しないでください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼす原因になります。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。
●破損したまま使用しないでください。
●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

⚠注意

●購入された当初は、樹脂等のにおいを感じる場合があります。換気を十分におこなってご使用ください。
●製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。
●前後逆方向に座らないでください。
●乗物や運搬台代わりに使用しないでください。（とくにお子様には注意してください。）
●お子様だけで使用させないでください。けがをする恐れがあります。
●足が床に届かない場合は安全のために使用しないでください。
●床に傾斜や段差がある、不安定な場所で使用しないでください。
●すべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
●可動部の隙間に手や指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
●製品の分解や改造はしないでください。座面の端に腰掛けないでください。
●床を傷つける可能性があるため、マットなどの緩衝材の上でご使用ください。
●必ず一人でお座りください。
●可動部に注油しないでください。油が垂れて床や衣類を汚す原因になります。
●この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・反り・故障などの原因になります。
●直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・反りなどの原因になります。
●飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置したりしないでください。
表面材の変色や剥がれ、ひび割れ、反りなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭きとってください。
●セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。
表面材がはがれる可能性があります。
●ネジのゆるみによるガタツキがある場合は、締めなおしてください。
●乱暴な取り扱いをしないでください。また、座る用途以外の使用はしないでください。
●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
●この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

機能の説明

座面の昇降機能

○座面から腰を浮かせた状態でパドルレバーを引き上げると上昇します。

○座面の中央に深く腰を掛けてパドルレバーを引き上げると降下します。

お手入れ方法

○汚れが付着した場合は、水を含ませて固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

○直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。

○キャスターのよごれはこまめに落としてください。

仕様

商品名	オフィスチェア AGRelux Office
型番	3R-AGR03
寸法（約）	幅70cm×高さ95 ～ 105cm×奥行74cm 床面から座面までの高さ：43 ～ 53cm
構成部材	背シート：ポリエステル、金属（鉄） 座シート：ポリエステル、ウレタンフォーム、金属（鉄） キャスターベース：ポリプロピレン キャスター：ポリプロピレン、金属（鉄） シートプレート：合板 ガスシリンダー：金属（鉄）
表面加工	キャスター：めっき（ニッケル） ガスシリンダー：ポリエステル樹脂塗装
張り材	ポリエステル
クッション材	ウレタンフォーム