



カクバーター
USB PD搭載 カーインバーター



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。


⚠注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 通電中の本体のまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- コードやプラグが傷んだとき、コンセントの差込みがゆるいときは使わないでください。
- コードを束ねたまま使用しないでください。
- カーチャージャーはDC12Vの端子に接続してください。
- 車でご使用される場合は、エンジンをスタートした後に差し込んで下さい。
- 発煙、異臭がしたら、すぐに安全な場所でエンジンを切り、カーチャージャーを抜いてください。そのまま使用すると火災や感電の恐れがあります。
- AC出力の周波数は約55Hzです。ご使用になる機器の対応周波数をご確認ください。
- AC出力は修正波です。正弦波でしか使用できない機器、精密機器、モーターを搭載した機器、コンピュータ制御の機器などは使用を控えてください。正常に使用できない恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

コードを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称

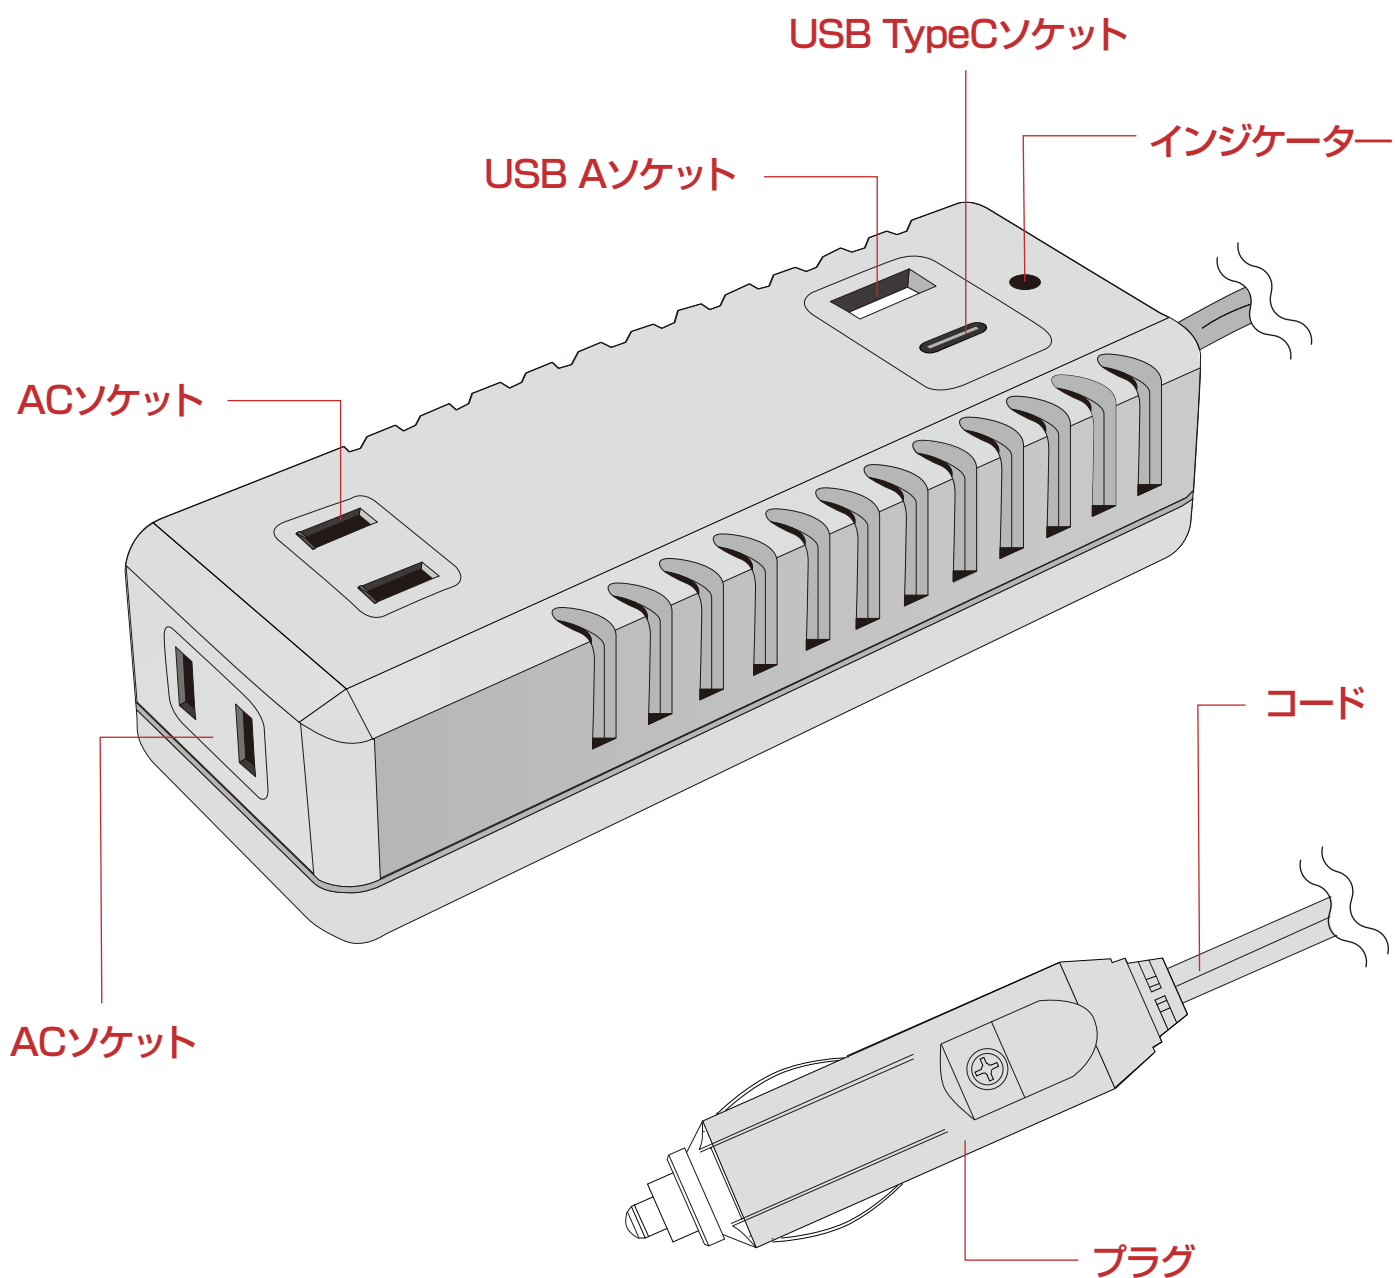

使用方法

- ① プラグを車などのシガーソケットへ差し込みます。
- ② 電源がONになると、インジケーターが赤く点灯します。
- ③ 数秒待ち、インジケーターが赤から青点灯に変わると使用できます。
※青点灯にならない場合、入力電圧が正常であるかご確認をお願いいたします。
- ④ ACソケット、USB Aソケット、USB Type-Cソケットへ接続したい機器を接続してください。
※ACソケット出力は、約55Hzの修正波です。接続する機器にご注意ください。
※USB AソケットとUSB Type-Cソケットを同時に使用する場合、USB Type-CソケットでのPD出力はできません。
※USB AソケットとUSB Type-Cソケットを同時に使用する場合、もう一方を接続する際に、既存の出力が一瞬切断し、再度出力されます。

■ ヒューズを交換する

- ① プラグ先端のキャップを、反時計回りに回して外します。
- ② ヒューズを引き抜いて取り外してください。
- ③ 新しいヒューズを挿入します。
- ④ キャップを時計回りに回して取り付けます。キャップは緩みがなく、まっすぐに取り付けてください。
※キャップ内部の先端金具とバネを紛失、取り付け順を間違えないようご注意ください。

⚠ 警告

- ヒューズは必ず指定されたものを使用してください。

⚠ 注意

- ヒューズが切れた場合は、必ず原因を取り除いてから交換を行ってください。原因が取り除かれていない場合、再度ヒューズが切れる恐れがあります。

製品仕様

商品名	INOVA カクバーター USB PD 搭載 カーインバーター
型番	3R-IBT01
サイズ	約 130×48×34.5mm
重量	約 225g
入力電圧 / 電流	DC12V/10A
出力電力	USB A : 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A USB Type-C : 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A AC100W USB、AC 合計 : 120W
出力周波数	約 55Hz
出力波形	修正波
ヒューズ	定格 : 250V/10A サイズ : $\phi 6.35 \times 31.8\text{mm}$ または $\phi 6.4 \times 30\text{mm}$

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>