


ノビフェンス3

伸縮ロールフェンス



※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。
各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 危険

- ロールフエンスを階段の上側や段差の上に取り付けしないでください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- ロールフエンスを取り付けた付近には台になるようなものは置かないでください。
- コンロやストーブ等の近く、または雨に濡れるようなところには取り付けしないでください。
- 非常口や避難用階段付近には取り付けしないでください。
- ロールフエンスを完全に固定できない場所では使用しないでください。
- 必ず本体が床面と接するように取り付けてください。
- ご使用になる前に、ロールフエンスにガタツキなどがないか、常に点検をおこなってください。
- ロールフエンスに寄りかかったりぶら下がったりしないでください。
- ベビーゲートとして使用する場合、24ヶ月未満のお子様を使用してください。
- ベビーゲートとして使用する場合、24ヶ月未満であってもお子様がロールフエンスに登ったり、ロックを解除できるようになったら使用を中止してください。
- ロールフエンスや部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。
- ロールフエンス設置後にずれやガタツキが発生した場合は、速やかに正しい状態に設置しなおしてください。
- 長期の使用により劣化や破損、ねじのゆるみなどの恐れがありますので、定期的な点検をおこなってください。

⚠ 注意

- ベビーゲートとして使用する場合、組立、取り付け、扉の開閉は必ず保護者の方がおこなってください。
- ベビーゲートとして使用する場合、必ず保護者がいる状況で使用してください。
- 開閉の際には手や指を挟まないように十分に注意してください。
- 本製品を使用されないときや、保護者の方が本製品から離れる際には、必ずロックをかけてください。
- 本製品は必ず床や壁面が水平、垂直な場所に取り付けてください。
- 壁紙や塗装のある面に貼り付けると、壁紙や塗装が剥がれる可能性があります。
- ネジ止めで固定する際は必ず棧のある場所に取り付けてください。棧のない場所に取り付けると壁面が破損する場合があります。
- ロールフエンスを開閉する際は、近くにお子様がいらないことを確認してください。
- 部品や工具などでケガをしないように十分に注意を払って取り付けをおこなってください。
- ロールフエンス使用時は必ずロックがかかっていることを確認してください。
- ロールフエンス使用時はフェンスをまたがないようにしてください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

設置場所について

安全性の確保のため、下記の場所には設置できません。

- ・階段や段差の上
- ・暖房器具の近く
- ・火気の近く
- ・屋外
- ・窓のサッシ
- ・家具

取り付けられる場所

【貼付時】

- ・間口が150cm以下
- ・凹凸がない垂直な場所、水平な床面
- ・タイル、ガラス面、滑らかな金属面、壁紙のない柱

※コンクリートや壁紙の貼った面に使用しないでください。

※家具や棚など倒れる可能性のあるような場所、または不安定な場所に設置しないでください。

※取り付けられる場所に該当していても、粘着が弱くなっていないか定期的に確認が必要です。

【ネジ止め時】

- ・間口が150cm以下
- ・凹凸がない垂直な壁面、水平な床面
- ・壁面の中に桟や柱の通っている所

※アンカー、ネジを使用する際は電動ドリルなどで下穴をあけてください。


※ネジを使用しますので、ネジ穴の痕が残ります。あらかじめご了承ください。

※桟のない場所に取り付けると、壁面が破損する恐れがあります。

※壁面に隠れた桟の確認は、市販の桟探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

各部の名称

●製品本体

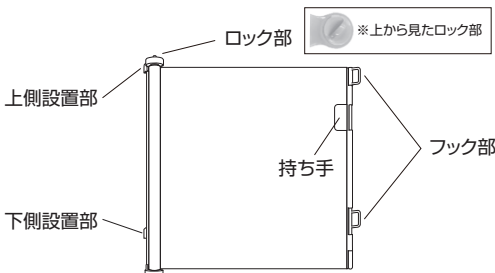

共用



留め具×2

●付属品

貼付用



上側ブラケット
(貼付用)



下側ブラケット
(貼付用)



留め具用台座×2

・台座固定ネジ×4 ・予備粘着テープ×4

ネジ止め用



上側ブラケット
(ネジ止め用)



下側ブラケット
(ネジ止め用)



ネジ×8



アンカー×8

取り付け


取り付け向きには2通りあります。

下記の写真をご確認の上、設置場所に合った取り付け向きでご使用ください。

・取り付け向き①



・取り付け向き②

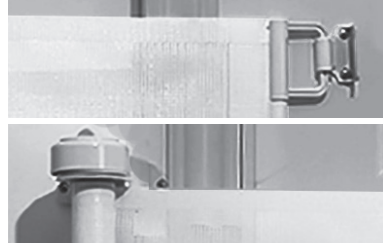

ロールフェンスを取り付ける（貼付）

貼付の準備(留め具を貼付仕様にする)

①以下を用意します。

・ 留め具×2 ・ 留め具用台座×2 ・ 台座固定ネジ×4


②留め具用台座に留め具を固定します。

プラスドライバーで台座固定ネジを締めて固定してください。

留め具の向きは2通りあります。設置場所に応じて適切な向きに取り付けてください。



留め具

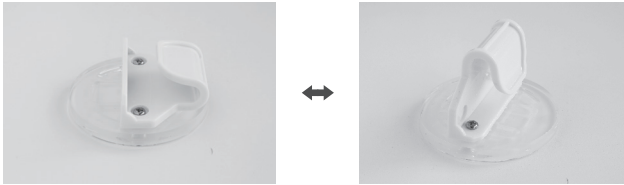

ロールフェンスを取り付ける

注意: ロールフェンスはロック部がある方を上にして取り付けてください。

凹凸がない垂直な壁面に取り付けてください。

貼り付け前に貼り付け予定箇所を綺麗にしてください。汚れていると強度が不足します。気温が低い際は、貼り付け面をドライヤーなどで少し温めてください。

一度貼り付けると再度貼り付けることはできません。



上側ブラケットをロールフェンスの上側設置部に下から上にスライドさせて取り付けます。



下側ブラケットをロールフェンスの下側設置部に下から上にスライドさせて取り付けます。

ロールフェンスを取り付ける（貼付）つづき




※ ブラケットの向きに注意してください。上側ブラケットは溝がある方が上、下側ブラケットは矢印の先が上です。



上下ブラケットの剥離紙を剥がしてください。

貼り付けたい箇所に15秒間押し当ててください。貼り付け後、上下左右に軽く動かしてしっかりと固定されていることを確認してください。

※ 製品本体が地面に対して垂直になるような位置に貼り付けてください。



ロールフェンスの持ち手を持ち、ロールフェンスを水平に引き出してください。実際にロールフェンスを使用する位置まで引き出し、ロックしてください。

※ フックを持って引き出さないでください。水平に引き出すことができず、留め具の位置がズれる恐れがあります。

※ ロールフェンスの引き出し方、ロックについては「ロールフェンスの使用方法」をご参照ください。



留め具の剥離紙を剥がしてください。


本体のフック部に留め具を引っかけた状態で、留め具を取り付けたい位置に15秒間押し当ててください。

貼り付け後、上下左右に軽く動かしてしっかりと固定されていることを確認してください。

※ 上下の留め具は地面に対して垂直な位置になるように注意してください。

※ 上下の留め具の位置がずれていると正常に使用できません。留め具の位置には十分気を付けてください。

取り付け完了後、「ブラケットからの取り外し方」を参照し、ロールフェンスをブラケットから取り外してください。貼り付けから24時間後にロールフェンスを再度取り付けてください。しっかりと固定するには24時間必要です。



● 設置面からの取り外しについて

貼り付けに失敗した場合や本製品が不要となった際は、以下の手順に従いブラケットや留め具を取り外してください。

- ・ ドライヤーで設置面を温める
- ・ 設置面とブラケットの間に丈夫な紐を入れる
- ・ 紐を左右交互に引っ張る

※ 設置面を傷つけないように十分に注意してください。

ロールフェンスを取り付ける（ネジ止め）



注意：ロールフェンスはロック部がある方を上にして取り付けてください。凹凸がない垂直な壁面に取り付けてください。



上側ブラケットをロールフェンスの上側設置部に下から上にスライドさせて取り付けます。



下側ブラケットをロールフェンスの下側設置部に下から上にスライドさせて取り付けます。




※ブラケットの向きに注意してください。上側ブラケットは短い辺が上、下側ブラケットは矢印の先が上です。



取り付けたい場所に本体を合わせて、上下ブラケットのネジ穴に目印をつけてください。

※本体が地面に対して垂直になる位置で目印をつけてください。



上下ブラケットだけを先に取り付けます。本体から上下ブラケットを取り外して、目印に従い、上下ブラケットを取り付けます。


※必要に応じて付属のアンカーを使用してください。

※取り付け後、上下左右に動かしてしっかりと固定されていることを確認してください。



本体を持ち、上側ブラケットに上側設置部を上から下にスライドさせて取り付けます。同様に、下側ブラケットに下側設置部を上から下にスライドさせて取り付けます。

※ロールフェンス取り付け後、ロールフェンスを上下左右に動かしてしっかりと固定されていることを確認してください。



ロールフェンスの持ち手を持ち、ロールフェンスを水平に引き出してください。実際にロールフェンスを使用する位置まで引き出し、ロックしてください。

※フックを持って引き出さないでください。水平に引き出すことができず、留め具の位置がズれる恐れがあります。

※ロールフェンスの引き出し方、ロックについては「ロールフェンスの使用方法」をご参照ください。



本体のフック部に留め具を引っ付けた状態で、留め具を取り付けたい位置のネジ穴に目印をつけてください。

※上下の留め具は地面に対して垂直な位置になるように注意してください。

※上下の留め具の位置がずれていると正常に使用できません。留め具の位置には十分気を付けてください。



目印に従い、上下の留め具を取り付けてください。

※必要に応じて付属のアンカーを使用してください。

※取り付け後、上下左右に動かしてしっかりと固定されていることを確認してください。

実際にロールフェンスを使用して、問題なく固定されているか確認してください。

ロールフェンスの使用方法

⚠ 注意

●お子さまがいる状態で使用する前に、操作方法の確認と正常に動作が行えるかご確認をお願いいたします。

●ロールフェンスの伸ばし方

- ①ロック部の△が「Unlock」に向いていることを確認してください。「Lock」になっている場合は、ロック部を押し込んだまま「Unlock」の方向に回転させてください。
- ②ロールフェンスの持ち手を持ち、留め具を設置した方向にゆっくり引いて伸ばしてください。
- ③ロールフェンスのフック部を留め具に引っ掛けます。(上下2か所)
- ④フックが留め具に安定して保持されていることを確認してください。
- ⑤ロック部を押し込んだまま「Lock」の方向に回転させてください。
- ⑥ロールフェンスを軽く引っ張りロックがかかっていることを確認してください。また、ロック部を押し込まない状態で「Unlock」の方向に回らないことを確認してください。



※必ず持ち手を持って使用してください、フックを 持ってロールフェンス使用すると斜めに引き出されて故障の原因となります。

※ロックがかかった状態でロールフェンスに無理な力を加えないでください。

※ロールフェンスを使用した状態で飛び越えない、またがないようにしてください。

ロールフェンスの収納方法

- ①ロールフェンスのロック部を押しながら「Unlock」の方向に回転させ、ロックを解除してください。
- ②ロールフェンスの持ち手を持ち、留め具からフックを外します。
- ③そのままゆっくりと水平にロールを巻き取ってください。

※巻き取りの際に、歪みやたるみがないように注意してください。

※必ず持ち手を持って収納させてください。手を離して収納させると危険です。

※ロールフェンス収納後、必ずロックをしてください。また必ずロックがきちんとかかっていることを確認してください。

ブラケットからの取り外し方



ロールフェンスをブラケットから取り外す場合は、上側設置部裏面の写真の部分
分を矢印の方向にスライドさせたまま上部に引き上げてください。

※取り外しはロールフェンスを収納させた状態でおこなってください。

お手入れ

水を固く絞った柔らかい布でホコリなどの汚れを拭き取ってください。

ご使用上のご注意

- 本製品を鋭利なものや硬いもので傷つけないでください。また、ペットのツメなどに十分に注意してください。
- 取り付け箇所にゆれみがないか定期的に確認してください。
- 本製品の使用中は、お子様やペットの動きには十分に注意して見守ってください。
- 本製品を使用したことによる壁や家具などの破損に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。

製品仕様

商品名	： ノビフェンス 3 伸縮ロールフェンス	本体サイズ（収納時）	： 約 11.3×7×86cm
型番	： 3R-NBF03	フェンスの高さ	： 約 79cm
本体重量	： 約 1760g	フェンスの長さ	： 約 150cm
取付可能幅	： 150cm まで	対象年齢	： 24 ヶ月まで
使用環境温度： 0 ～ 40℃ ※この温度範囲内でも使用環境により粘着力が低下する可能性があります。			

付属品	【貼付用パーツ】	上側ブラケット、下側ブラケット、留め具用台座 ×2、台座固定ネジ ×4、 予備粘着テープ ×4
	【ネジ止め用パーツ】	上側ブラケット、下側ブラケット、ネジ ×8、アンカー ×8
	【共用パーツ】	留め具 ×2

サポート・企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL:092-260-3033 FAX:092-260-8506



スリーアール

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階