


Lydsto エアロッド

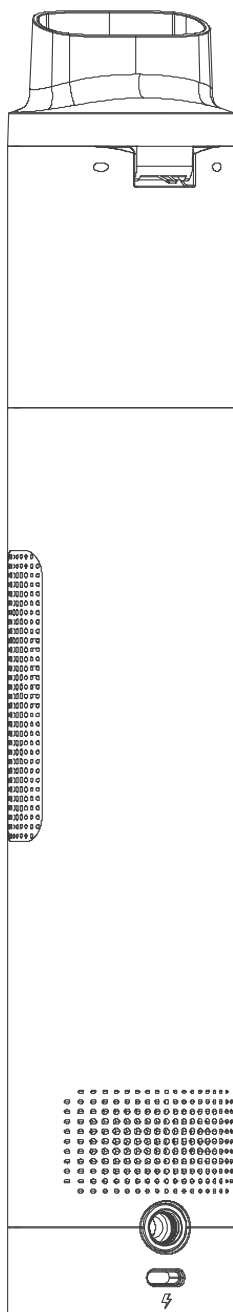

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 本体を布などで覆って排気口を塞がないでください。
- ご使用前に本機やホース、付属品などに損傷がないことを確認してください。
- 空気を入れるときは、ノズル等の付属品を確実に接続してください。確実に接続されていないと、対象物が破損して、けがの原因となります。
- 空気を入れた後にノズルを取りはずすときは、ゆっくりと行ってください。急に取りはずすと排気風によりノズルや対象物が跳ねて、けがの原因となります。
- 空気を入れるときは、本機の圧力計の値、本機および対象物の状態、エア漏れがないことを確認しながら行ってください。確認せずに空気を入れると、本機や対象物が破損して、けがの原因となります。
- ノズルを人や動物に向けないでください。異物などが飛散して、けがの原因となります。
- 空気を入れた後は調整済みの信頼できる計測機器で空気圧を測定してください。本機の圧力計の値は参考値としてください。
- 本機を呼吸用の機器として使用しないでください。
- 本機を使用して化学薬品を噴霧しないでください。有毒ガスを吸い込んで肺を損傷する原因となります。

注意

- 連続して30分以上は使用しないでください。
使用中に本体が熱くなってきたら過熱防止の為、
ご使用を止め本体を20分程冷ましてから再開してください。
- 10℃以下または45℃以上で使用しないでください。
過冷却または過熱は、製品が劣化し内蔵電池が破損する原因となります。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて
確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。
弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3ヶ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらご使用はできません。


ご使用済みの製品の廃棄に関して

- 製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
- このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
- 本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。



product-support@3rrr-hd.jp


各部の説明

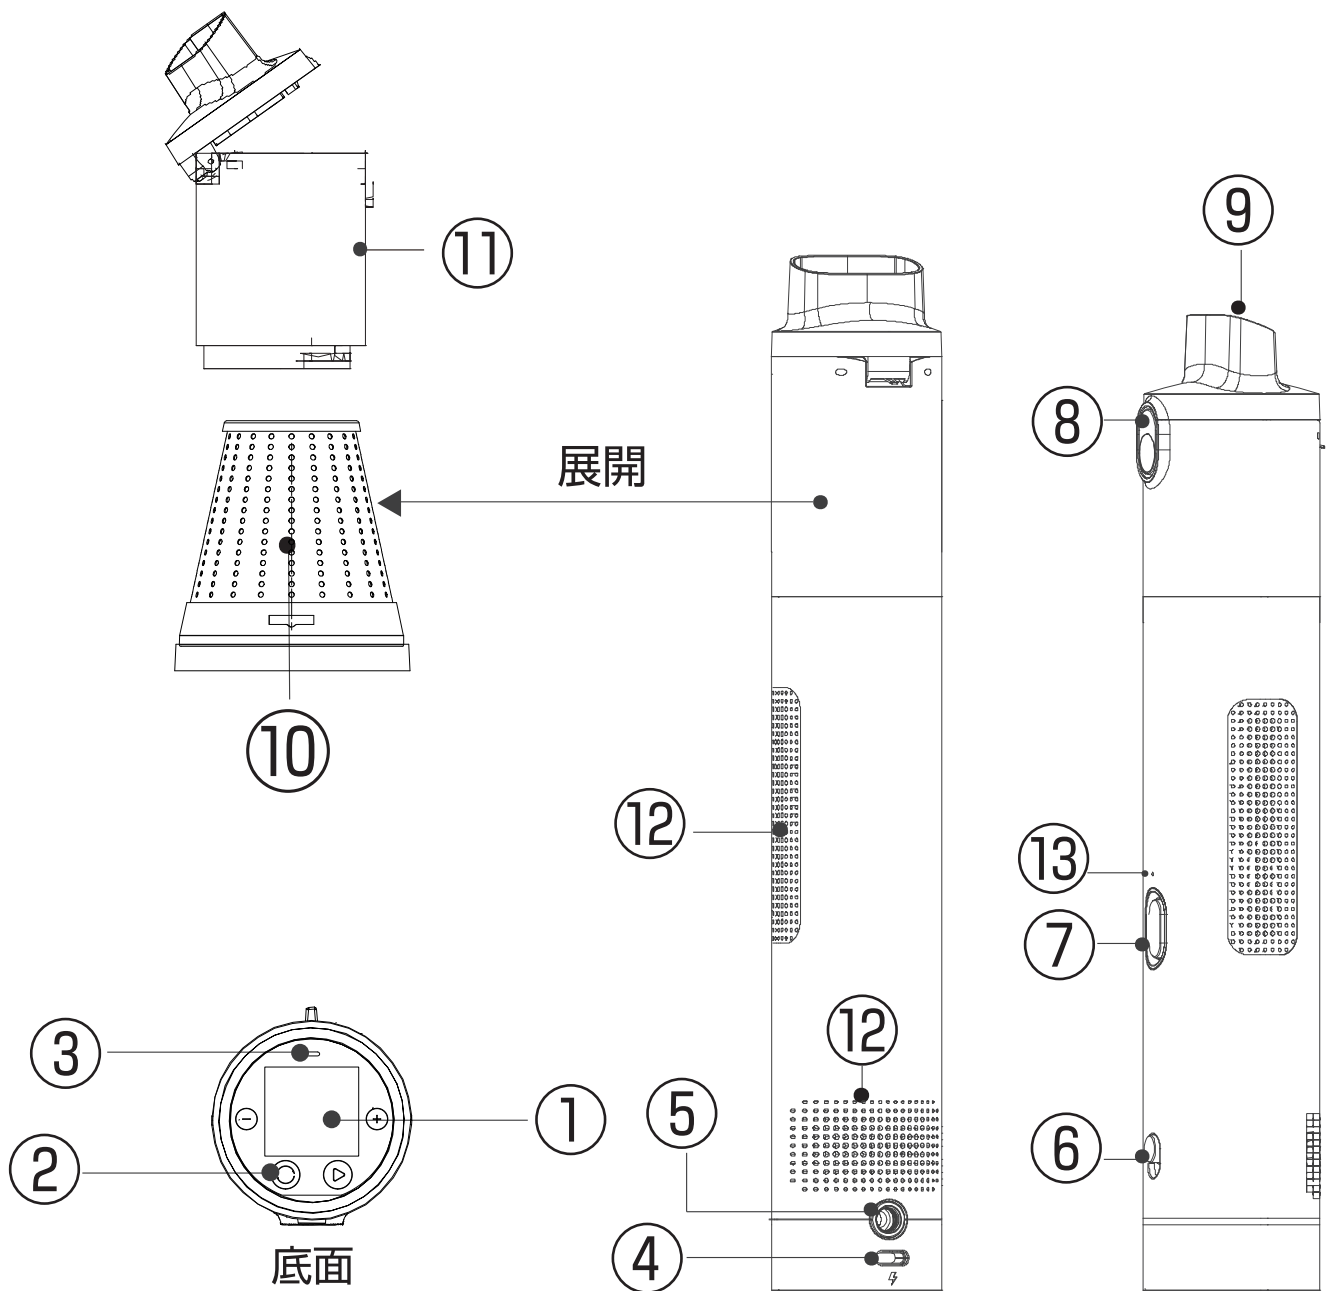

- ① ディスプレイ
- ② モード切替ボタン
- ③ 表示灯
- ④ USB Type-Cソケット
- ⑤ ノズル口
- ⑥ 切替スイッチ
- ⑦ 掃除機用電源

- ⑧ ダストボックスボタン
- ⑨ 掃除ノズル
- ⑩ フィルター（金属・紙）
- ⑪ ダストボックス
- ⑫ 排気口
- ⑬ インジケータ

付属品

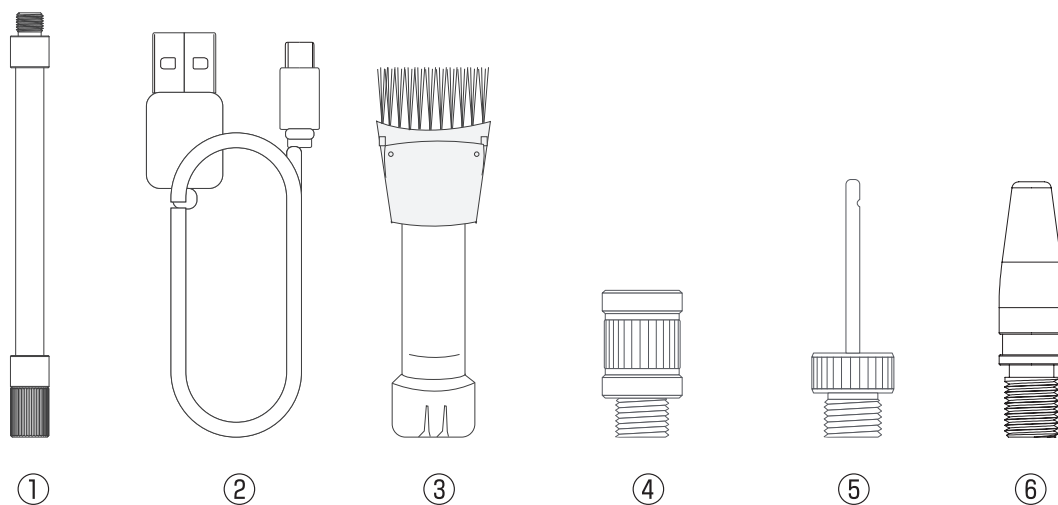

① エアノズル（米式）

② USB A to Cケーブル

③ ブラシ付き延長ノズル


④ 米式→仏・英式変換ノズル

⑤ ボール用ノズル

⑥ 浮き輪用ノズル

使用方法

■充電する

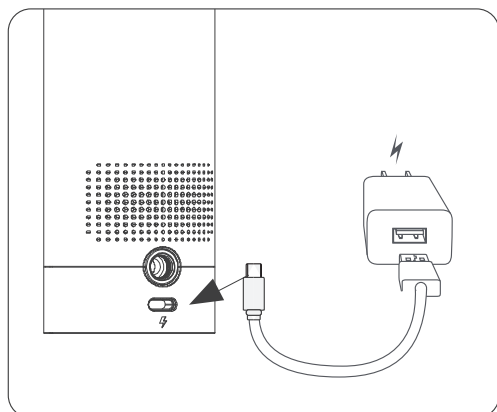

- 付属のUSB A to CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプターのUSB Aポートなどへ接続してください。
- もう一方のプラグを本体USB Type-Cソケットに接続してください。
- 充電が開始されると、表示灯が赤に点灯し充電が完了すると、表示灯が緑に点灯します。
- 充電は3～5時間で完了します。充電完了後はUSBケーブルを取り外してください。


【表示灯について】

内容	表示灯
充電中	赤点灯
充電完了	緑点灯
動作中 電池残量 50% 以上	緑点灯
動作中 電池残量 20 ～ 49%	橙点灯
動作中 電池残量 19%以下	赤点灯
電池残量無し	赤点滅

【掃除をする】


※充電しながら運転はできません。

※使用前にダストボックスがロックされていることを確認してください。

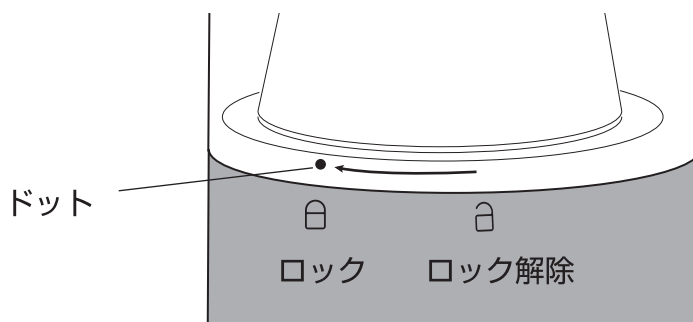


1 運転開始/運転停止

1. 切替スイッチを上（掃除ノズル側）にスライドします。
2. 掃除機用電源を押すと吸い込み力が「弱」（インジケーター：白色）で運転を開始します。
もう一度押すと吸い込み力が「強」（インジケーター：青色）となり、
更にもう一度押すことで運転が停止します。

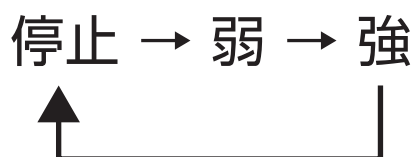

○ ブラシ付き延長ノズルを使用する

ご使用の状況によって掃除ノズルにブラシ付き延長ノズルを取り付けて使用することができます。

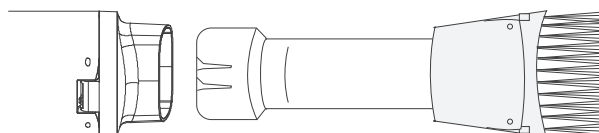

・ ブラシ付き延長ノズルは掃除ノズルにカチッと音がするまで挿し込みます。

※表裏が逆の場合はカチッと嵌りません。

※ブラシをスライドさせるには、両脇のボタンを押しロックを解除するとスライドさせることができます。

※ブラシは手前側と先端側でロックします。

・ 取り外す際は、ダストボックスの蓋を押さえながら、ブラシ付き延長ノズルを引き抜きます。


2 ゴミを捨てる

※運転を必ず停止してからゴミ捨てを行ってください。

※充電しながらゴミを捨てないでください。

1. ダストボックスボタンを押しダストボックスの蓋（掃除ノズル）を開く。
2. 溜まったゴミを捨てる。
3. ダストボックスの蓋（掃除ノズル）を閉じる。

3 フィルターをお手入れする

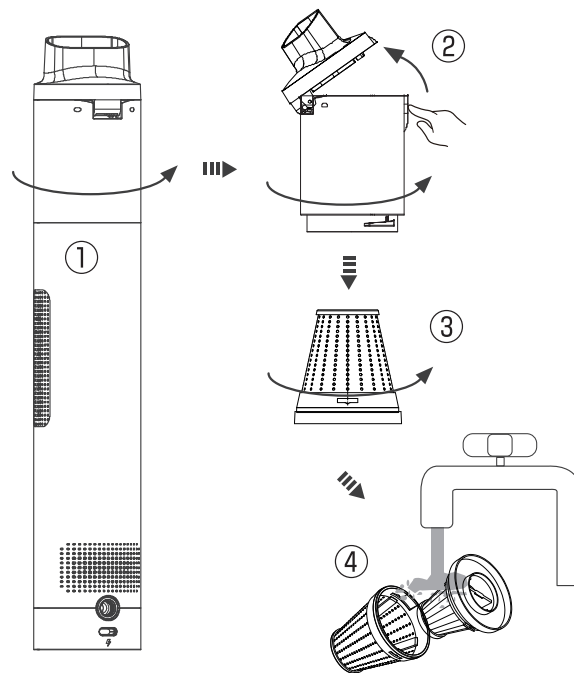

- ① ダストボックス右に回し，ロックを解除してダストボックスを取り外す。
（ダストボックスのドット「・」を本体の□から□に合わせる）
- ② ダストボックスボタンを押し蓋（掃除ノズル）を開ける。
ダストボックスの蓋側からフィルターを押しフィルターを外します。
- ③ フィルターの底部を持ち右に回すと紙フィルターと分離します。
- ④ フィルター（金属）を水洗いします。
- ⑤ フィルター（金属）は水洗い後，日の当たらない風通しの良い場所でよく乾燥させて下さい。

※ 組み立て手順は③から逆に行ってください。

※ 紙フィルターは水洗いできません。

※ 組み立て完了時は必ずダストボックスをロックして下さい。

お手入れ後には必ず金属及び紙フィルターをダストボックスに戻してください。

フィルターがない状態ですと本体内部にごみが侵入し、故障の原因となります。

【空気を入れる】

1 エアノズルを取り付ける

1. 本体のノズル口にエアノズルを右に回して取り付けます。
2. エアノズルにバルブの形状に合わせたノズルを右に回して取り付けます。
 - ・米式バルブのタイヤにはエアノズルのままご利用いただけます。

2 電源を入れる

1. 切替スイッチを下(ディスプレイ側)にスライドします。
2. 底面のディスプレイが点灯します。
 - ※無操作が 22 秒続くと自動でディスプレイが消灯します。
 - 消灯後ディスプレイをタッチするとディスプレイが点灯します。

3 設定する



※タイヤによって圧力単位／圧力範囲が異なる場合がありますので、
タイヤの仕様をご確認ください。

1. モード切替ボタンをタッチし使用用途を決定します。

ボール・自転車・バイク・車・カスタム

※カスタムは絵を表示しません。

2. タイヤなどに記載している推奨空気圧を目安に限度値を設定します。

- ・ 数値が点滅している場合は、設定値を表示しています。
- ・ モード切替ボタンを長タッチすることで単位を変更することができ、
+ボタン・-ボタンをタッチして限度圧力を変更します。

3. 初期値と設定範囲



ボールモード：初期値：50kPa
調整可能範囲：20 ～ 110kPa




自転車モード：初期値：310kPa
調整可能範囲：200 ～ 440kPa



バイクモード：初期値：2.4bar
調整可能範囲：1.8～ 3.0bar



車モード：初期値：2.5bar
調整可能範囲：1.8 ～ 3.5bar



モード無し点灯状態：初期値：240kPa
調整可能範囲：20 ～ 990kPa、0.2 ～ 10.3bar

※正確な単位と限度値が設定されていることを確認してください。

4. バルブへのセット方法

【タイヤの空気を入れる】

・米式、英式バルブ

1. バルブのキャップを外す。
2. ノズルをバルブに嵌め、右に回して取り付けます。

・仏式バルブ

1. バルブのキャップを外す
2. バルブ先端に付いているナットを回し、止まるところまで緩める。

3. バルブの先端を軽く 2 回ほど押して、バルブ内に溜まった空気を抜く。

(プシュッと音がする)

4. ノズルをバルブに嵌め、右に回して取り付けます。

※空気を入れた後バルブの先端を戻すことを忘れないようご注意ください。

5. 空気を入れる

※空気の入れすぎにはご注意ください。

※運転中はその場を離れないようにしてください。

※設定の空気圧で自動的に運転が停止しますが、必ず手で空気の入り具合を確かめながら作業をおこなってください。

※使用中は大きな動作音がします。ご使用される環境にご注意ください。

※1分以上連続して空気を入れると本体及びエアノズルが熱くなりますのでご注意ください。

1. 運転ボタンを2回早くタッチすると運転が開始されます。

2. 運転開始後数値は現在の空気圧（目安）が表示されます。

3. 設定した空気圧まで空気が入ります。

※必ず手で空気の入り具合をお確かめください。

4. 設定した空気圧に達すると自動で運転を停止します。

手動で運転を停止させたい場合は、運転ボタンをタッチしてください。

お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布でから拭きをします。

汚れがひどい場合は、水を含ませた布を、固く絞ってから拭き取ってください。

仕様

商品名	Lydsto エアロッド
型番	3R-PUP01
本体 サイズ	約316×56mm
本体 重さ	約560g
バッテリー容量	2500mAh
連続動作時間 (無負荷)	弱 約25分 強 約14分 コンプレッサー 30分以上
充電時間	3～5h
入力電圧	5V
入力電流	2A
付属品	エアノズル(米式) USB AtoCケーブル ブラシ付き延長ノズル 米式→仏・英式変換ノズル ボール用ノズル 浮き輪用ノズル

企業情報とサポートについて

製品保証：ご購入日から 6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、
購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

お問い合わせ窓口

下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

 product-support@3rrr-hd.jp

 092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

3R スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

2021.04.20
第1版