

お手入れ方法

- お手入れは本体の電源をオフにした状態で行ってください。
 - お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
- ※本製品を水でぬらさないでください。

仕様

型番	3R-SEL01
サイズ	約75×75×155mm
重量	約114g
使用可能電池	4.5V (単4型アルカリ乾電池3本使用) ※乾電池は別売りです。
連続使用時間	約150時間 (ONモード)
明るさ	約45ルーメン
材質	ABS、ポリスチレン

サポートおよび企業情報

製品保証: ご購入日から6ヵ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506

取扱説明書

3R-SEL01

人感センサーライト



3R **スリー・アールシステム株式会社**

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2021.12.16

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 危険

- 電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 本体を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単4形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 新旧、異なる種類や銘柄の電池を混用しないでください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。


⚠ 注意

- 平らな場所に置いて使用してください。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 長時間、直接光源を見ないでください。
- 本製品は屋内専用品です。防水仕様ではありません。

各部の名称

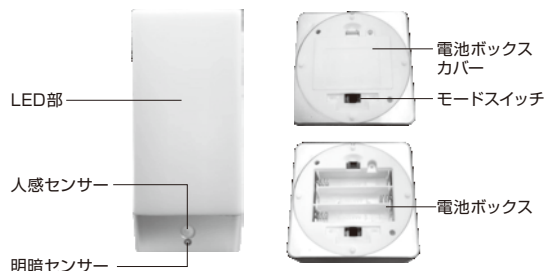

ご使用前に

1. お持ちのプラスドライバーを使用し、電池ボックスカバーのネジを外してください。
2. 電池ボックスカバーを外してください。
3. 単4形アルカリ乾電池（別売り）3本を電池ボックスに入れてください。
※電池の向きに注意して入れてください。
4. 電池ボックスカバーを取り付け、ネジを締めてください。



使用方法

【常時点灯モード】

- 周囲の明るさに関わらず、常時点灯するモードです。
- モードスイッチを電池ボックスに表記されているONの位置に合わせることで設定できます。

【人感センサーモード】

- ⚠ 注意 人感センサーは昼間や照明が点灯している明るい場所では反応しません。

- モードスイッチを電池ボックスカバーに表記されているAUTOの位置に合わせることで設定できます。



- 周囲環境が暗いときに本体の前を通過すると、人感センサーが反応してライトが約25秒間点灯し、その後消灯します。
感知距離：約0～4m
感知角度：約120°
- 消灯前に再度感知範囲に入ると、点灯時間が延長されます。