

傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。


※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 注意

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

各部の名称

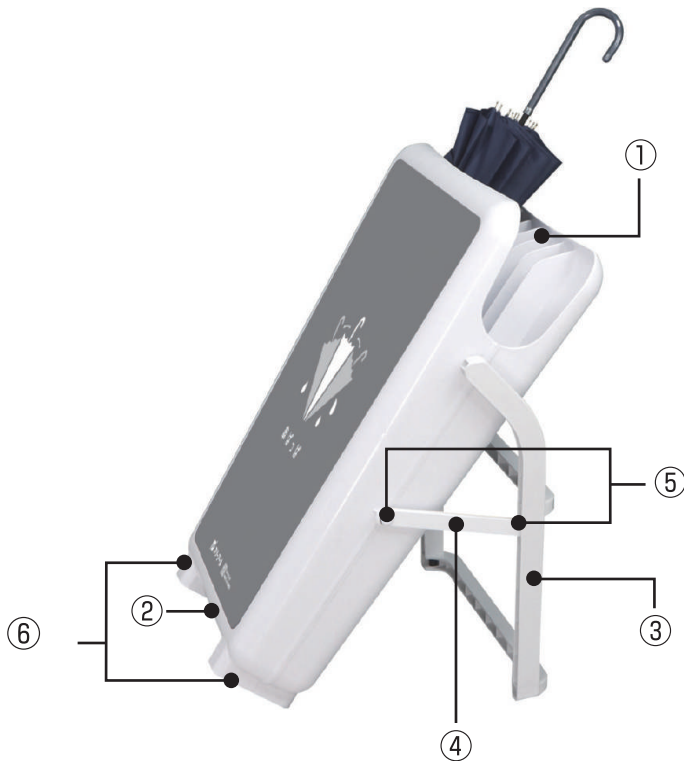

- ① 傘入れ口
- ② 排水口
- ③ 支柱
- ④ 開き止め具※
- ⑤ ロック部
- ⑥ キャスター

※開き止め具は長いものと短いものが2つずつ入っています。

付属品 コイルマット

使用方法

※雨の日を想定した仕様ですので、雪の日には使用しないでください。

また、設置環境温度が0℃以下の場合は、内部の水が凍り本体が破損する原因となりますので使用しないでください。

組み立て

1. 開き止め具は2種類あります。

開き止め具の長さによって傾斜角が変わるため、使用する高さが変わります。

用途によって使い分けしてください。

※同じ長さのものをご使用ください。

2. 支柱を少し開き、左右の本体側のロック部および、支柱側のロック部に開き止め具をセットします。

3. 安定していることを確認してください。



設置場所

なるべく直射日光を避けてご使用ください。
また、必ず平坦で本体が安定する場所に設置してください。

本体を移動させる


本体を立たせ、図のようにキャスターを使って簡単に移動させることができます。



基本的な使い方

■床が濡れてもいい場所

1.コイルマットを敷き、本体を設置します。

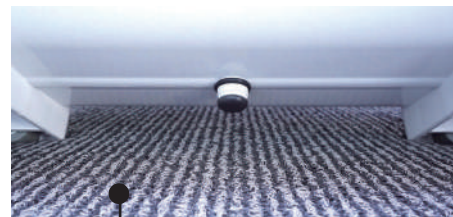

コイルマット

2.排水口のプラスネジを緩めて、排水キャップを外します。

※キャップを無くさないようにご注意ください。

3.傘入れ口に濡れた傘を2/3入れます。

4.左右いっぱい10回振ると水滴が落ちます。

5.傘を引き出します。

6.水滴は排水口を通して排水されます。

■床が濡れてはいけない場所

・排水口のキャップは外さず5Lまでご使用できますが、水滴を溜めすぎると水漏れする恐れがありますので、水受け皿をご用意いただき、定期的に排水してください。

お手入れ方法

- 晴れた日は、水を抜き、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 汚れた場合は、お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

製品仕様

商品名	傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト
型番	3R-UDY02
サイズ	約 600 × 785 × 200mm
重さ	約 8.1kg
付属品	コイルマット

サポート・企業情報

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3031 FAX 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

<https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.2.24