

空調・電熱用モバイルバッテリー



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

使用上のご注意

- バッテリーの寿命を長く保つ為に、バッテリー残量表示1つ以上は確保し、少なくとも3ヶ月に一度充電してください。
 - 本製品は充電しながらの使用がUSB Aソケット出力のみ可能ですが、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
 - 使用後は、完全に電源を切るため接続されているケーブルやデバイスを外してください。
※USBソケットは約60分経過するとスタンバイ状態から完全に電源が切れます。
 - ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 出力をオフする動作について
- 接続機器の動作が停止もしくは機器を外して、負荷がなくなった場合出力をオフします。
※接続機器によっては、停止するだけでは出力がオフされない場合があります。
 - 電源を2回早押しすると出力をすべてオフすることができます。

安全上のご注意


⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

各部の名称

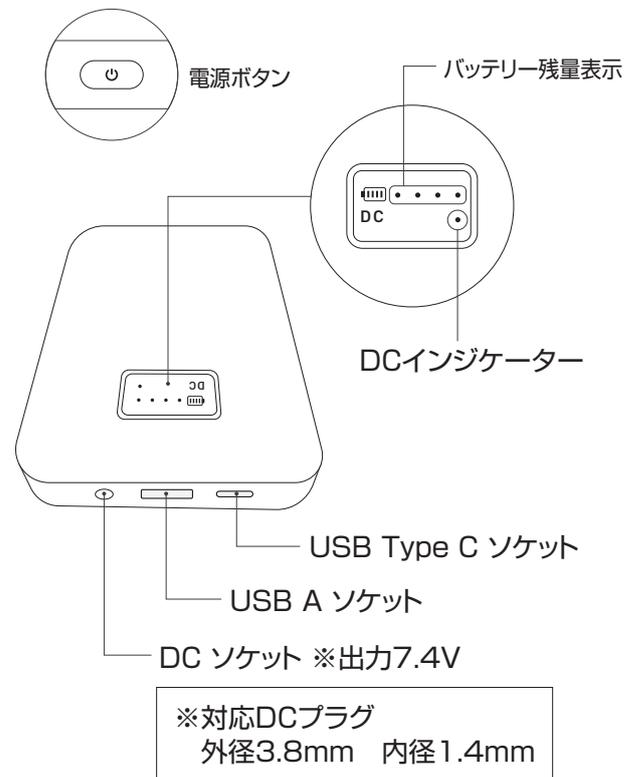

付属品 USB A to Type C ケーブル

使用方法

【充電する】

- 付属のUSB A to Type CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aポートなどへ接続してください。もう一方のプラグを本体のUSB Type Cソケットに接続してください。
- 充電が開始されると、バッテリー残量表示が点滅し、充電が完了した分だけ点灯します。
- 満充電になるとバッテリー残量表示が4つ全て点灯します。
- 充電は約4.5時間(3Aの場合)で完了します。

※DCソケットは出力のみとなります。

⚠ **注意** ACアダプタなどは絶対に接続しないでください。

【出力方法】

- DCソケット
- ※空調服のファンが7.4Vに対応するもの。また、DCプラグは外径3.8mm 内径1.4mmのものに対応しています。
- ①お持ちの空調服のファンケーブルのDCプラグを、DCソケットへ接続してください。
 - ②自動的に出力が開始されます。
- ※自動的に出力が開始されない場合は、電源ボタンを長押ししてください。

4

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

製品仕様

商品名	空調・電熱用モバイルバッテリー
型番	3R-KMB01
サイズ	約67×100×26mm
重量	約206g
材質	ABS、PC
付属品	USB A to Type Cケーブル
充電時間	約4.5時間(3Aの場合)
入力	Type-C 5.0V/3.0A
出力	DC 7.4V/2A USB A 5.0V/3.0A Type-C 5.0V/3.0A USB A、Type-C 同時出力時：合計15Wまで USB A、Type-C、DC同時出力時：合計30Wまで
バッテリー容量	5.0V 5,400mAh/27Wh 3.7V 10,000mAh/37Wh

6

●USBソケット

- ①お持ちのケーブルのUSB Aプラグを、USBソケットへ接続してください。
 - ②接続したケーブルの反対側のプラグをデバイスに接続してください。
 - ③自動的に出力が開始されます。
- ※自動的に出力が開始されない場合は、電源ボタンを押してください。

●USB Type Cソケット

- ①お持ちのUSB Type C to CケーブルのプラグをUSB Type Cソケットへ接続してください。
 - ②接続したケーブルの反対側のプラグをお持ちのデバイスに接続してください。
 - ③自動的に出力が開始されます。
- ※自動的に出力が開始されない場合は、電源ボタンを押してください。
- ※USB Aソケット、USB Type Cソケットの同時出力時、合計出力電力は15Wまでです。
- ※USB Aソケット、USB Type Cソケット、DCソケットの同時出力時、合計出力電力は30Wまでです。

お手入れ方法

- 必ず本体への接続をすべて外してください。
 - お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
- ※本製品を水でぬらさないでください。

5

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.1.10

7