

取扱説明書

型番:3R-PPM02

PumPush - Multi - 電動空気入れ パンプシュマルチ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れしないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 本製品は計量器ではありません。空気圧は空気圧計で正確に計測してください。
- エア充填後は製品のノズル付近が高温になります。手を触れないようにご注意ください。また製品本体も熱を持つ為、保護カバーを外さないでください。
- エア充填時は製品の側面にある吸気口を塞がないようにご注意ください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3か月に一度充電してください。
- 長時間、直接光源を見ないでください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称



各部の名称 つづき



使用方法

注意

- ご使用前にエア充填するタイヤバルブの型式とタイヤやチューブ、ボール等の規定圧力値を確認してください。
- 製品出荷時のノズルは、米式バルブに使用できる状態になっています。
- 他バルブやボール等に使用する際は、使用前にノズルを外して他のアダプタやノズルに交換してください。
- 本体を60秒間、操作および動作させない場合は自動的に電源がOFFになります。
- 本製品は、使用中本体の温度が一定以上に達した際に自動的に動作を停止します。これは製品の保護を目的とした正常な動作であり、故障ではありません。温度が下がると再び動作させることができます。

【充電する】

- 付属のUSBケーブルのUSBプラグをACアダプタのUSBポートへ接続してください。もう一方のプラグを本体のUSBコネクタに接続してください。
- 充電が開始されるとバッテリーインジケータが点滅します。
 - 充電が完了するとバッテリーインジケータが点灯します。
 - 充電は約1.5時間で完了します。
 - 満充電時の連続動作時間は約400秒です。
 - ※100PSIに設定した場合。

使用方法 つづき

【操作方法】

1. 電源ボタンを長押しして、電源をONICしてください。
2. モード変更ボタンを押し、任意のモードにしてください。
3. 圧力減調/増調ボタンで任意の圧力値に設定してください。
※短押しで設定値の微調整ができ、長押しすることで一度に大きく設定値を変更することができます。
4. ノズルをタイヤバルブやボールなどに接続してください。
5. 電源ボタンを押してください。充填を開始します。
※充填中はしっかりと製品本体を押さえてください。
6. 任意の圧力値に達すると、自動的に停止します。本体を引き抜いてください。
※電源ボタンを1回短押しすることで停止させることもできます。
※高温に注意: 充填後はノズル付近が高温になります。手を触れないでください。
7. 電源ボタンを長押しして、電源をOFFにしてください。


使用方法 つづき

【ノズルの交換方法】

全てのノズル交換において、まずは元々付いているノズルを取り外してください。

●自転車用ノズル交換

英式と米式では下図のようにノズルナットを外して内部の部品を交換してください。

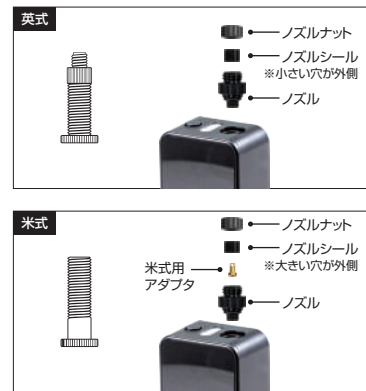

6

使用方法 つづき

※ノズルシールが外れにくい場合は、ボール用ノズルの先端をノズルシールの穴に入れて、手前に引っ張るようにして取り出してください。

※この際、ボール用ノズルの先端を強くノズルシールに押し付けしないでください。ノズルシールが破損する恐れがあります。



7

使用方法 つづき

●バイク用ノズル交換

本体にエアバルブホースを取り付けてください。充填時は、エアバルブホースのレバーを下してロックしてください。



●ボール用ノズル交換

ボール用ノズルをエアバルブホースに取り付け、その後本体にエアバルブホースを取り付けてください。充填時は、エアバルブホースのレバーを下してロックしてください。



8

使用方法 つづき

【フル充電時のエア充填回数】※目安時間

各モードでの圧力値のデフォルト値と推奨設定範囲は下記の通りです。
※デフォルト値は工場出荷時に設定されている値です。

	自転車	バイク	ボール
デフォルト値	45PSI	35PSI	8PSI
測定範囲	3~130PSI	26~52PSI	4~16PSI

充填対象	規格	空気圧(PSI)	充填回数	充填時間(秒)
マウンテンバイク	27.5×1.95	0-35	3	100~150
		0-50	2	175~270
		0-60	4	60~90
ロードバイク	700×28C	0-80	2	100~140
		0-100	1	220
		0-120	1	324
バイク	110/90 R16	0-35	1	266
		バスケットボール	0-9	7
ボール	サッカー	0-15	6	60~70
		バレー	0-6	12

※上記表に記載されている値はあくまで目安の時間です。ご使用になるタイヤ、チューブ、ボール等によって実際にエア充填に必要な時間、充填可能な回数は異なります。空気圧の目安が不明なものは、必ず空気の入りを時々確認しながら充填してください。

9

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。
お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。MAIL:product-support@3rrr-hd.jp

仕様

- 製品名 電動空気入れ
PumPush Multi パンプシュ マルチ
- 型番 3R-PPM02
- サイズ 約77×50×33mm ※ノズル部除く本体のみ
- 重量 約160g ※本体のみ
- 材質 ABS ※本体
- 連続動作時間 約400秒 ※100PSIに設定した場合
- 充電時間 約1.5時間
- 入力電圧/電流 5V1.5A
- バッテリー容量 600mAh
- 最大空気圧 約130PSI
- ※使用するタイヤ、チューブにより異なります
- 付属品 保護カバー、ノズル、ノズルナット、米式アダプタ、仏式用アダプタ、ボール用ノズル、ノズルシール×2、エアバルブホース、USBケーブル
- ※ACアダプタは付属していません

10

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。
※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

product-support@3rrr-hd.jp

092-260-3031

FAX 092-441-4077



スリーアール株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
WEB : https://3rrr-hd.jp/

第1版 2024.8.30

11