


ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh

取扱説明書

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくために、ご使用になる前によくお読みください。

本体各部の名称

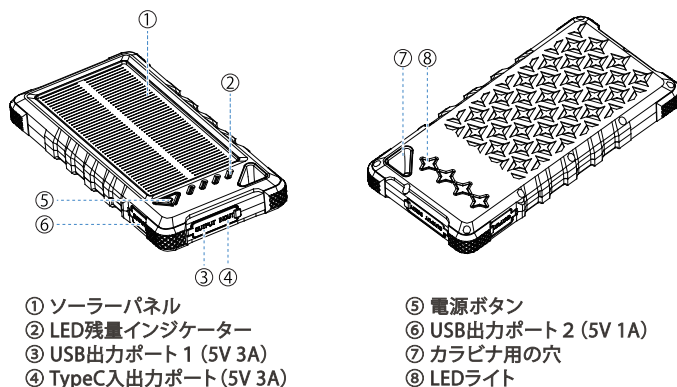

付属品

● USB ケーブル



● 持ち運びに便利なカラビナ




● 取扱説明書 (本書)

本製品の充電 ①

《USBポートから》

- ① TypeC 入出力ポートの端子キャップを開けます。
- ② 付属「USBケーブル」のTypeC 端子側を本製品のTypeC 入出力ポートに接続します。
- ③ 付属「USBケーブル」のUSB端子側をパソコンやACアダプタ (別売) のUSBポートへ接続します。自動的に充電が始まります。

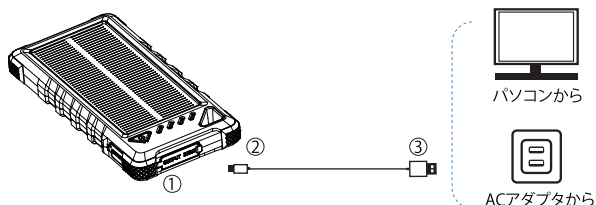

充電中は、電源ボタン横のLED残量インジゲーターによって状態を表示します。



※満充電になったら電源が自動で切れます。

※TypeCからの充電には約7時間要します。(DC5V/3A ACアダプタ使用時)

本製品の充電 ②


《太陽光から》

太陽光がソーラーパネル面に垂直に当たるように向き・角度を調節します。

理想的な設置角度

一般的な設置角度

発電できない設置角度

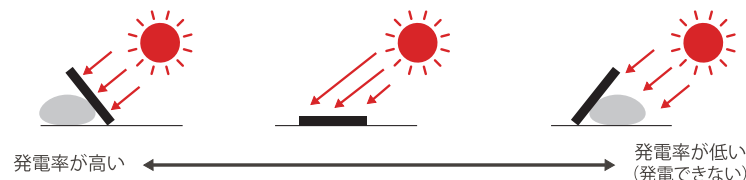

太陽光での充電中は、LEDインジゲーターの1番右 (電源ボタン寄り) が緑色に光り、充電が完了するとが青色に変わります。

※過充電防止のため、残量表示が75%になったら太陽光をあてないようにしてください


※ソーラーパネルから充電では約90時間 (日光が当たっている時間) を要します。

またソーラーから充電する際の注意点として以下がございます。

- ・太陽が正面から当たるように向きや角度の調節をお願いします。
 - ・時間帯は10時-14時頃が溜まりやすいです。
 - ・ガラス越しではなく、直射日光を当てて下さい。
 - ・車のフロントガラスに置っぱなしでの蓄電は故障の原因となりますのでお止めください。
- 初めにケーブルにて蓄電を行っていただき、ソーラーからはサブ蓄電として使っていただく事をお勧めしております。

スマートフォンなどへの充電

- ① 本製品の上部(3A)、または側面(1.0A)の端子キャップを開けます。
- ② スマートフォンなどと本製品をお手持ちの充電ケーブルで接続します。
- ③ 本製品の電源ボタンを押すと充電が始まります。

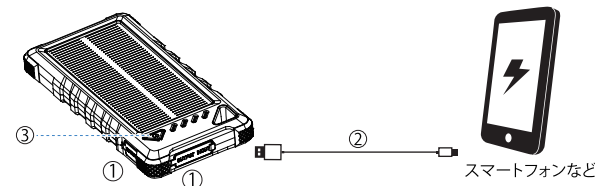


- 残量インジゲータの青いLEDランプが点灯します。
- 3台の機器を同時に充電できます。(合計3Aまで)
- スマートフォンの急速充電を行う際は、上部USBポートから充電してください。

※スマートフォンなどの充電ケーブルは付属しておりませんので別途ご準備ください。

※充電を行った機器 (スマートフォン・タブレットなど) の充電が完了しましたら、ケーブルを外してください。

LEDライトの使用方法

- ①電源ボタンを一度押すと本製品裏のライト(強)点灯します。
- ②もう一度電源ボタンを押すとライト(弱)点灯となります。
- ③もう一度電源ボタンを押すとライトは点滅します。(SOS信号)
- ④さらにもう一度電源ボタンを押すと消灯します。

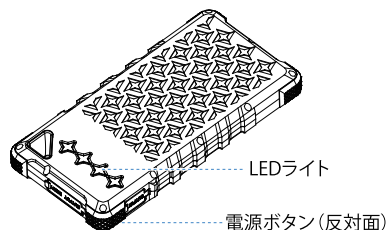

主な仕様

仕様の適合していない機器は絶対に接続しないでください。

入力	(TypeC) DC5V/3A、(ソーラーパネル) 220mAh
出力	(TypeC: 本体上部) DC5V/3A (USB Output 1: 本体上部) DC5V/3A } 合計DC5V/3A(最大) (USB Output 2: 本体側部) DC5V/1A
サイズ	L166 × W82 × H20.5mm
重さ	約380g
防水レベル	IP67

防水レベルIP67とは

- IPX7** 水深1Mでも30分間、水を防ぎ続けます。
- IP6X** 粉塵が中に入らない、粉塵の侵入を防ぐ最高等級。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

本製品は「リチウムイオン充電電池」を内蔵しております。
最終的に廃棄する場合には、本製品を直接弊社までお送りいただくか、
ご相談いただけます様よろしくお願いいたします。
製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力願います。

⚠ 安全にお使いいただくため

ここに示す注意事項は使用者やまわりの方への危害や損害を防止する為のものです。
各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

- 高温となる環境で使用、放置しないで下さい。
- 分解、改造しないで下さい。
- 落下など、過度の衝撃を与えないで下さい。
- 乳幼児の手が届かない範囲で使用、保管して下さい。
- 水滴が付着したまま使用したり、水中で使用はしないでください。
- 鏡やレンズで集光しないで下さい。故障の原因となります。
- 手や本製品が濡れているときに、端子キャップの開閉は絶対にしないでください。
- 風呂場など湿気の多い場所で、長時間放置しないでください。
- スマートフォンなどを充電するケーブルは、純正または認証されたケーブルをご使用下さい。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度満充電して下さい。

- 充電中以外では各キャップをきちんと閉じた状態でご使用ください。防水性能が損なわれます。
- 本製品の防水性能は、常温の真水・水道水にのみ対応しております。
- 製品が水に濡れたときは、乾いたきれいな布で水分を取り除いてご使用ください。
- スマートフォン、ACアダプタなど接続機器の注意、安全情報をご確認の上ご使用下さい。
- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた時は、保証の対象外となりますのでご了承ください。

※その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、
購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは
販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が
必要な場合があります。メールで問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアール株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階
WEB: <https://3rrr-hd.jp/>